

K O (H⁺

LEDITION

LICHT 2007

LEDITION



Die Platinen 12V DC

Lichtfarbe:

- weiß
- warmton

R 165 | enge Bestückung, alle 16,5 mm eine LED


R 330 | mittlere Bestückung, alle 33 mm eine LED

R 660 | weite Bestückung, alle 66 mm eine LED

Alu Line

Funktionales und dekoratives Alu Profil mit eloxierter Oberfläche zur einfachen und sicheren Montage. In Verbindung mit einem 8 mm Glasboden ist es eine innovative Glasbodenbeleuchtung.

Mit Endkappen ermöglicht Alu Line auch den perfekten Sitz an Glasböden von 4 – 8 mm Stärke.

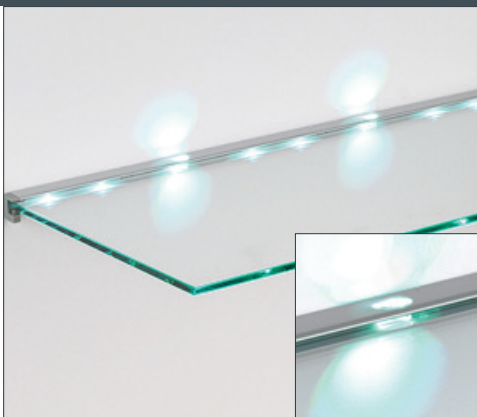

3D Line

LED Glaskantenbeleuchtung

Funktionale und dekorative Glaskantenbeleuchtung mit zusätzlichem Up + Down Lichteffect, Alu Profil mit eloxierter Oberfläche zur einfachen und sicheren Montage an einem 8 mm Glasboden. Mit Endkappen auch für 4 – 8 mm Glasböden.

LEDITION

Ice Line

Funktionales und optisch ansprechendes
Transparentprofil zur einfachen und sicheren
Montage.



System Einbau

Das Transparentprofil kann flächenbündig in
einer Fräsnut von 10 mm Breite und 8 mm Tiefe
eingesetzt werden.


Runde Endkappen bilden den sauberen
Abschluß der Fräsung.

System Aufbau

Das Transparentprofil kann mittels eckiger End-
kappen und transparenter Clipse auch als
attraktive Anbauleuchte zum Einsatz kommen.



LEDITION

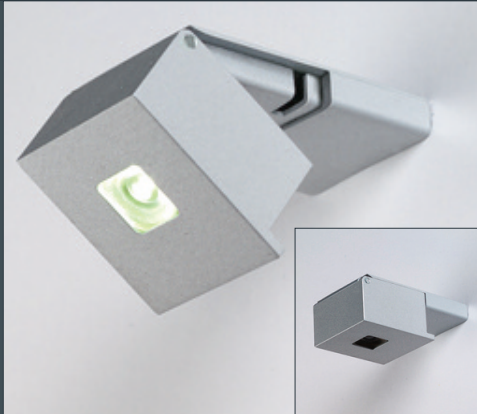


Cube

Panel- / Unterbauleuchte mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.,
integrierter Schalter im 75° schwenkbarem Kopf.

Höhe: 26 mm
Ausladung: 70 mm
Breite: 40 mm

Leistung: 1,5 Watt / DC 350 mA
Farbe: titan

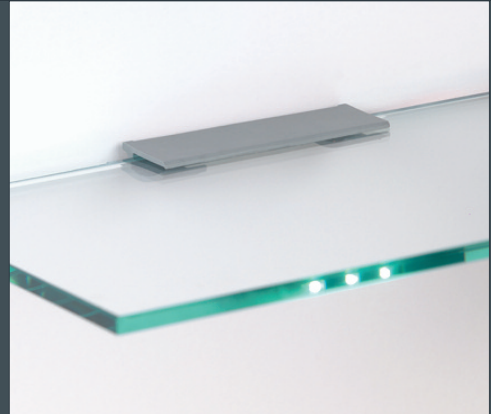

Flip

Glaskantenbeleuchtung mit 3 LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker ws.,
zum Aufstecken auf Glasböden 3 – 8 mm.

Höhe: 14 mm
Länge: 85 mm
Breite: 25 mm

Leistung: 0,3 Watt / 12V DC
Farbe: grau/ transparent



Cool 1 / 2

Aufbauleuchte mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

Höhe: 30 mm
Ausladung: 175 mm
Breite: 60 mm

Leistung: 1 Watt / DC 350 mA
Ausführung: (1) rund, (2) quadratisch
Farbe: chrom glänzend



Jazz 1 / 2

Aufbauleuchte mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

Höhe: 45 mm
Ausladung: 200 mm
Breite: 56 mm

Leistung: 1 Watt / DC 350 mA
Ausführung: (1) rund, (2) quadratisch
Farbe: chrom glänzend

LEDITION




Point 50

Einbauleuchte mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

Höhe: 4,5 mm Optional:
Einbautiefe: 12,5 mm Unterbaugehäuse,
Ø: 35 mm matter Glaszylinder
Bohr- Ø: 30 mm

Lichtfarbe: weiß, warmton, blau, rot
Leistung: 1 Watt / DC 350 mA
Farbe: titan, chrom glänzend

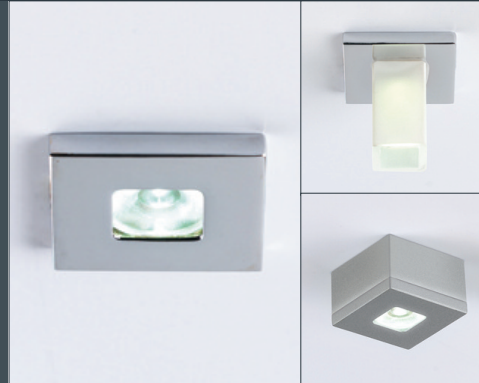


Quadrat 50

Einbauleuchte mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

Höhe: 4,5 mm Optional:
Einbautiefe: 12,5 mm Unterbaugehäuse,
mm²: 35 mm x 35 mm matter Glasquader
Bohr- Ø: 30 mm

Lichtfarbe: weiß, warmton, blau, rot
Leistung: 1 Watt / DC 350 mA
Farbe: titan, chrom glänzend

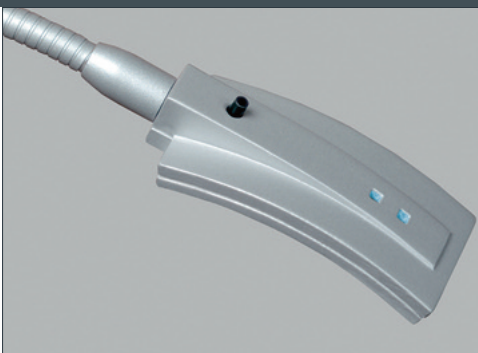

Curve Flex

LED Flexleuchte, drehbarer Kopf (135°) mit 8 LED
(Leselicht) und 2 LED blau (Nachtlicht) mit
Stufenschalter zur variablen Schaltung der
Leuchtenfunktionen Leselicht und Nachtlicht,
400 mm Leitung mit AMP-Stecker.

Flexarm: 400 mm
Farbe: titan

LEDITION



Rio Anbau

Anbauleuchte mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.,
in alle Richtungen (20°) einstellbarer
Kugelkopf.

Höhe: 18 mm
Ausladung: 60 mm
Breite: 45 mm

Leistung: 1 Watt / DC 350 mA
Farbe: titan / chrom glänzend



Rio Top

Aufbauleuchte mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.,
in alle Richtungen (20°) einstellbarer
Kugelkopf.

Höhe: 18 mm
Ausladung: 200 mm
Breite: 45 mm

Leistung: 1 Watt / DC 350 mA
Farbe: titan / chrom glänzend



Rio Einbau

Einbaustrahler mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.,
in alle Richtungen (20°) einstellbarer
Kugelkopf.

Einbautiefe: 13,5 mm
Ø: 45 mm
Bohr- Ø: 40 mm

Leistung: 1 Watt / DC 350 mA
Farbe: titan / chrom glänzend

LEDITION



Flat

Auf- / Unterbauleuchte mit Power LED,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

Höhe: 14 mm
Ausladung: 200 mm
Breite: 40 mm

Leistung: 1 Watt / DC 350 mA
Farbe: titan/ chrom/ Lichthaube transparent




Arena

Aufbauleuchte mit 6 Power Lichtpunkten,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

Höhe: 7 mm
Ausladung: 200 mm
Breite: 60 mm

Leistung: 0,6 Watt / DC 12 V
Farbe: titan/ chrom glänzend /
Lichtblende transparent

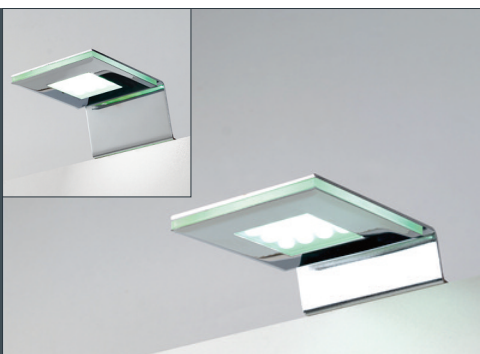

Lela Power Top 1 / 2

Aufbauleuchte mit transparenter Lichtkante,
2000 mm Leitung mit LED-Stecker sw.

1. Höhe: 28 mm	2. Höhe: 50 mm
1. Ausladung: 130mm	2. Ausladung: 135 mm
1. Breite: 90 mm	2. Breite: 90 mm

Leistung: 2,5 Watt / DC 350 mA oder 5 Watt / DC 350 mA
Farbe: chrom glänzend




Power Dimmer

Zum dimmen von Power LED's,
mit Taster an 2000 mm Leitung,
EVG 6W / DC 350 mA

Primär: 2000 mm Leitung mit Eurostecker
Sekundär: 2000 mm Leitung mit LED-Kupplung sw.

Höhe: 28 mm
Länge: 125 mm
Breite: 36 mm

LEDITION

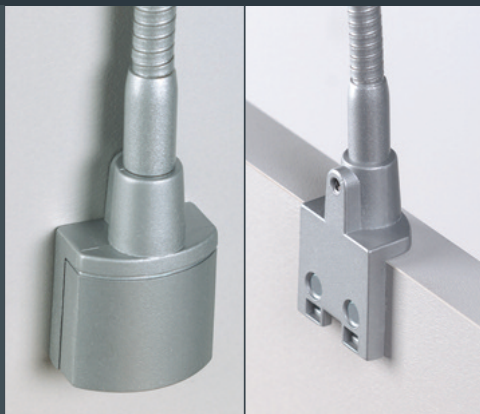

Leuchtenhalter Fix

zur individuellen Befestigung von Flexleuchten an Möbeln mit Abdeckkappe.

Höhe: 46 mm

Ausladung: 19 mm

Breite: 30 mm

Farbe: titan

Optional: integrierter Schalter



Speed Flex

LED Flexleuchte, drehbarer Kopf (135°) mit 9 LED und integriertem Schalter, 400 mm Leitung mit AMP-Stecker.

Flexarm: 400 mm

Farbe: titan

■ WILHELM KOCH GMBH
KUPFERSTRASSE 22-24
D-33378
RHEDA-WIEDENBRÜCK

■ TEL.: 0 52 42 / 92 51-0
FAX: 0 52 42 / 92 51-99

■ E-MAIL:
POSTFACH@KOCH-LICHT.DE

■ INTERNET:
WWW.KOCH-LICHT.DE